

TYPE G TUSSENSTEUN | SUPPORT INTERMEDIAIRE

S235, thermisch verzinkt of INOX 304 - INOX 316 op aanvraag
S235, galvanisé à chaud ou INOX 304 - INOX 316 sur demande


Andere lengtes op aanvraag
Autres longueurs sur demande

ART N°	TYPE	LENGTE LONGUEUR	F MAX* NEWTON	KG/STUK KG/PIÈCE
ZSG300	G300	300		2,53
ZSG400	G400	400		3,21
ZSG500	G500	500	10232	3,90
ZSG600	G600	600	8323	4,63
ZSG700	G700	700	6910	5,30
ZSG800	G800	800	5834	5,99
ZSG1000	G1000	1000	4297	7,38
ZSG1250	G1250	1250	3050	9,18
ZSG1500	G1500	1500	2222	11,02
ZSG2000	G2000	2000		16,45

* doorbuigingsvoorwaarde - condition de déflexion 1/200



TYPE G • Tussensteun - Support intermediaire

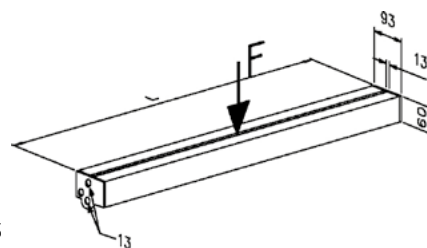

L 60x40x5
cc 39 mm

3 gaten - trous Ø 13 mm

