

TYPE V VERTICALE STEUN | SUPPORT VERTICAL

van 200 tot en met 500 mm - de 200 jusqu'à 500 mm

Andere lengtes op aanvraag
Autres longueurs sur demande

ART N°	TYPE	LENGTE LONGUEUR	F MAX* NEWTON	KG/STUK KG/PIÈCE
ZSV200	V200	200	3938	2,15
ZSV250	V250	250	2520	2,46
ZSV300	V300	300	1750	2,65
ZSV350	V350	350	1286	2,95
ZSV400	V400	400	984	3,25
ZSV500	V500	500	630	3,79


S235, thermisch verzinkt
of INOX 304
INOX 316 op aanvraag

S235, galvanisé à chaud
ou INOX 304
INOX 316 sur demande




* doorbuigingsvoorwaarde - condition de déflexion 1/200

TYPE V • Verticaal - Vertical

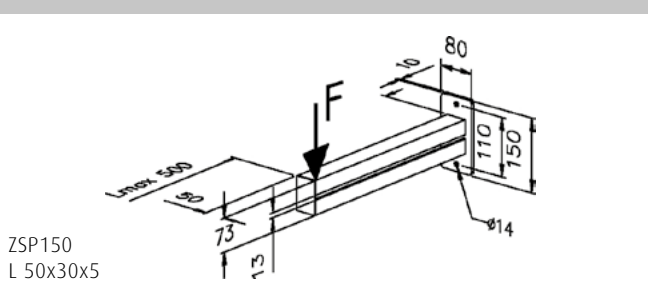

TYPE V • Verticaal - Vertical

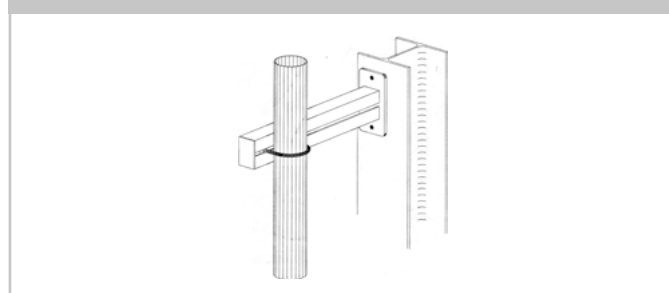

van 600 tot en met 2000 mm - de 600 jusqu'à 2000mm

Andere lengtes op aanvraag
Autres longueurs sur demande

ART N°	TYPE	LENGTE LONGUEUR	F MAX* NEWTON	KG/STUK KG/PIÈCE
ZSV600	V600	600	1007	6,00
ZSV700	V700	700	744	6,70
ZSV800	V800	800	574	7,36
ZSV1000	V1000	1000	369	8,82
ZSV1200	V1200	1200	359	10,25
ZSV1400	V1400	1400		11,70
ZSV1600	V1600	1600		13,09
ZSV1800	V1800	1800		14,26
ZSV2000	V2000	2000		15,87


S235, thermisch verzinkt
of INOX 304
INOX 316 op aanvraag

S235, galvanisé à chaud
ou INOX 304
INOX 316 sur demande



* doorbuigingsvoorwaarde - condition de déflexion 1/200

TYPE V • Verticaal - Vertical

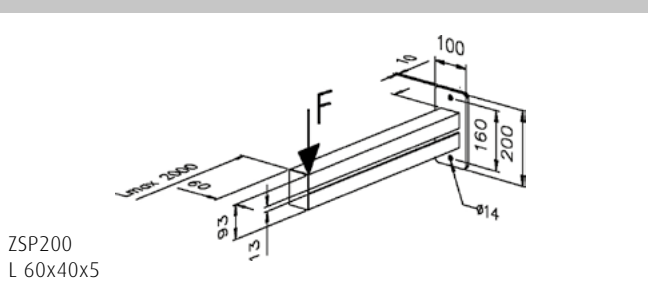

TYPE V • Verticaal - Vertical

