DIN3567B STEL 3-GATSBEUGEL | PAIR 3-TROUCARCAN

S235 zwart, thermisch verzinkt, INOX 304 of INOX 316
S235 acier, galvanisé à chaud, INOX 304 ou INOX 316

Andere afmetingen op aanvraag
Autres dimensions sur demande

Stel driegatsbeugel • Pair carcan trois trous

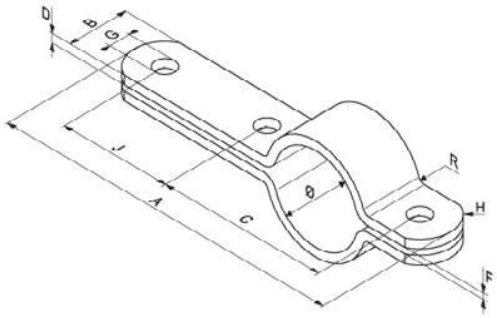

ART N°	Ø	INCH	DN	A	B X D	C	F	G	H	J	R	GEWICHT POIDS	BOUTEN-O BOULONS-O
ZF145BD22	22	1/2"	15	132	30 x 5.00	56	7	12.0	18.0	46	4	0.300	M10 x 30
ZF145BD27	27	3/4"	20	142	30 x 5.00	66	7	12.0	18.0	46	4	0.330	M10 x 30
ZF145BD34	34	1"	25	148	30 x 5.00	72	7	12.0	18.0	46	4	0.360	M10 x 30
ZF145BD42	42	1 1/4"	32	158	30 x 5.00	82	7	12.0	18.0	46	4	0.390	M10 x 30
ZF145BD48	48	1 1/2"	40	164	30 x 5.00	88	7	12.0	18.0	46	4	0.410	M10 x 30
ZF145BD60	60	2"	50	202	40 x 6.00	108	9	14.0	22.0	54	6	0.780	M12 x 40
ZF145BD76	76	2 1/2"	65	216	40 x 6.00	122	9	14.0	22.0	54	6	0.860	M12 x 40
ZF145BD89	89	3"	80	230	40 x 6.00	136	9	14.0	22.0	54	6	0.960	M12 x 40
ZF145BD114	114	4"	100	296	50 x 8.00	178	11	18.0	38.0	70	6	2.070	M16 x 50
ZF145BD140	140	5"	125	322	50 x 8.00	204	11	18.0	38.0	70	6	2.260	M16 x 50
ZF145BD168	168	6"	150	350	50 x 8.00	232	11	18.0	38.0	70	6	2.530	M16 x 50
ZF145BD194	194	7"	175	376	50 x 8.00	258	11	18.0	38.0	70	6	2.930	M16 x 50
ZF145BD219	219	8"	200	402	50 x 8.00	284	11	18.0	38.0	70	6	3.100	M16 x 50
ZF145BD273	273	10"	250	494	60 x 8.00	348	14	22.0	60.0	86	8	4.530	M20 x 60
ZF145BD324	324	12"	300	544	60 x 8.00	398	14	22.0	60.0	86	8	5.110	M20 x 60
ZF145BD356	356	14"	350	578	60 x 8.00	432	14	22.0	60.0	86	8	5.720	M20 x 60
ZF145BD406	406	16"	400	672	70 x 10.00	498	18	27.0	60.0	104	10	9.640	M24 x 80
ZF145BD457	457	18"	450	721	70 x 10.00	547	18	27.0	60.0	104	10	10.200	M24 x 80
ZF145BD508	508	20"	500	774	70 x 10.00	600	18	27.0	60.0	104	10	11.400	M24 x 80

ZUPOR BV Jagershoek 10 8570 Vichte Belgium
Tel. 0032 (0)56 89 43 34 sales@zupor.com www.zupor.com